

KHÖNE®



Línea Comercial

Climatizador Split Piso-Cielo

Inverter



Tecnología
Inverter



Diseño ultra delgado
El espesor es solamente
235mm, ahorra espacio de
instalación.



Instalación flexible Puede
ser instalado vertical al muro
u horizontalmente abajo
el cielo



Reinicio automático
ante falla de
electricidad



Wifi En equipo
KPCI-H18 y 24



Aletas de
direccionamiento
horizontal
El aire tiene alcance en cada
esquina de la habitación




Control remoto
inalámbrico.
Todas las unidades
incorporan control remoto
inalámbrico



Innovador ventilador
de 3 velocidades

			UNIDAD INTERIOR				
	ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	14200474	14200475	14200476	14200477	14200478
Modelo	UNIDAD INTERIOR	-	KPCI-MUE18BC2	KPCI-MUE24BC2	KPCI-KFR36BC2	KPCI-KCR48BC2	KPCI-KFR60BC2
Frío	Capacidad Nominal	Btu/h	18.000	24.000	36.000	48.000	55.000
	Capacidad	kW	5,27	7,03	10,55	14,1	16,1
	Potencia absorbida	W	1.630	2.190	3.500	5.020	5.370
	Consumo corriente	A	9,2	10	4,98	8,5	8,2
Calor	Capacidad	Btu/h	5,60	7,50	11,6	15,4	17,0
	Potencia absorbida	W	1.530	2.030	3.600	4.810	4.700
	Consumo corriente	A	10	9,2	4,85	6,6	8,2
Parámetros eléctricos	Tensión	v/f/hz	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	Potencia máxima nominal	W	2.350	3.200	4.500	6.800	7.000
	Corriente máxima nominal	A	10,5	14,5	6,9	13	13,2
	EER (Frío)	-	3,23	3,21	3	2,8	3,0
	COP (Calor)	-	3,65	3,69	3,2	3,2	3,6
	Flujo de aire	m³/h	900	1.200	2.000	2.000	2.000
Unidad interior	Nivel de ruido	dB(A)	43/40/39	49/43/40	53/50/48	52/49/47	52/49/47
	Presión Estática	Pa	0	0	0	0	0
	Drenaje Diámetro	mm	25	25	39	25	25
	Peso neto	Kg	24	24	43	39	39
	Dimensiones netas	mm	1.055x675x235	1.055x675x235	1.635/675/235	1.635/675/235	1.635/675/235
	Dimensiones con embalaje	mm	1.130x748x305	1.130x748x305	1.710/748/305	1.710/748/305	1.710/748/305

KHÖNE®

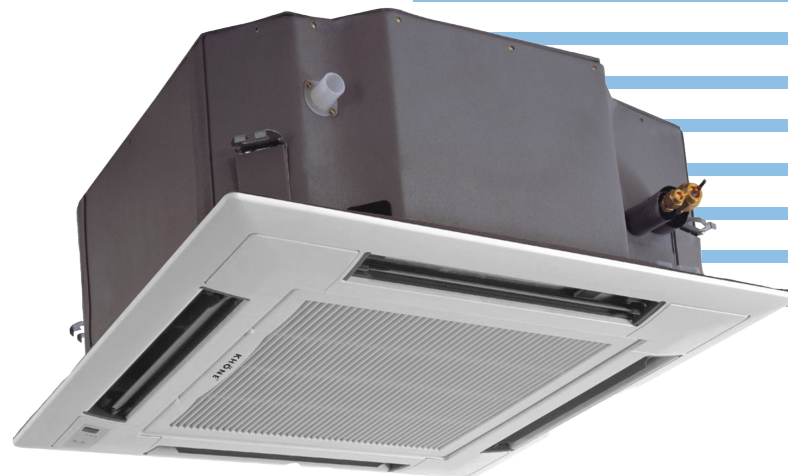

Línea Comercial

Climatizador Split Cassette Inverter



Tecnología Inverter



Diseño ultra delgado
Máximo 290mm altura



Wifi En equipo
KCAI-H18 y 24



Reinicio automático
ante falla de
electricidad



Operación Silenciosa




Control remoto
inalámbrico.
Todas las unidades
incorporan control remoto
inalámbrico



Bomba de drenaje
incorporada
puede levantar agua de
condensación.

			UNIDAD INTERIOR				
ESPECIFICACIONES	CÓDIGO		14200469	14200470	14200471	14200472	14200473
	UNIDAD INTERIOR	-	KCAI-KFR18BC2	KCAI-MCD24BC2	KCAI-KFR36BC2	KCAI-KFR48BC2	KCAI-KFR60BC2
Modelo	Capacidad Nominal	Btu/h	18.000	24.000	36.000	48.000	55.000
	Capacidad	kW	5,27	7,03	10,55	14,1	16,1
Frío	Potencia absorbida	W	1.655	2.190	3.277	5.609	5.370
	Consumo corriente	A	7,5	11,5	4,98	8,5	9,2
	Capacidad	kW	5,6	7,5	11,55	15,4	17,0
Calor	Potencia absorbida	W	1.600	2.030	3.191	4.350	4.700
	Consumo corriente	A	7	10,8	4,85	6,6	8,2
	Tensión	v/f/hz	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Parámetros eléctricos	Potencia máxima nominal	W	2.350	3.200	4.500	6.800	7.000
	Corriente máxima nominal	A	10,5	14,5	6,9	13	13,2
	EER (Frío)	-	3,2	3,21	3,2	2,5	3
	COP (Calor)	-	3,5	3,69	3,6	3,5	3,6
Unidad interior	Flujo de aire H/M/L	m³/h	675	1.000	2.000	2.000	2.000
	Nivel de ruido	dB(A)	45/42/41	44/41/37	49/47/44	51/48/45	51/48/45
	Presión Estática	Pa	0	0	0	0	0
	Drenaje Diametro	mm	25	25	25	25	25
	Peso neto	Kg	19	23	30	30	30
	Dimensiones	mm	580x580x255	840x840x245	840x840x290	840x840x290	840x840x290
	Dimensiones con embalaje	mm	725x725x300	935x935x305	935x935x350	935x935x350	935x935x350
Panel	Peso neto	Kg	2,5	6	6	6	6
	Dimensiones	mm	650x650x30	950x950x45	950x950x45	950x950x45	950x950x45
	Dimensiones con embalaje	mm	735x735x130	1.035x1.035x80	1.035x1.035x80	1.035x1.035x80	1.035x1.035x80

KHÖNE®

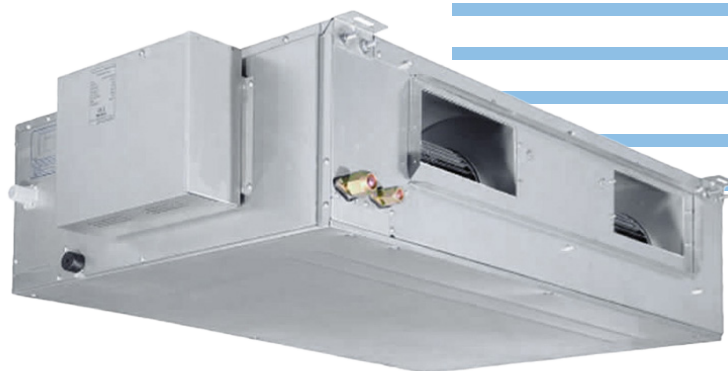

Línea Comercial

Climatizador Split Ducto Inverter



Tecnología
Inverter




Diseño ultra delgado
máximo 300mm



Filtro larga duración,
asegura mejor calidad de aire
y disminuye la frecuencia de
limpieza.



Ingreso de aire fresco,
conexión de ducto al exterior
con presión positiva.



Control remoto
alámbrico

			UNIDAD INTERIOR				
	ESPECIFICACIONES	CÓDIGO	14200479	14200480	14200481	14200482	14200483
Modelo	UNIDAD INTERIOR	-	KDUI-MT118BC2	KDUI-MT124BC2	KDUI-KFR36BC2	KDUI-KFR48BC2	KDUI-KFR60BC2
Frío	Capacidad Nominal	Btu/h	18.000	24.000	36.000	48.000	55.000
	Capacidad	kW	5,27	7,03	10,55	14,1	16,12
	Potencia absorbida	W	2.250	2.300	3.277	5.600	5.370
	Consumo corriente	A	9,2	9,9	5	8,9	9,2
	Capacidad	kW	5,7	7,60	11,55	15,4	17,0
Calor	Potencia absorbida	W	1.900	2.250	3.191	4.350	4.700
	Consumo corriente	A	10	10,6	4,85	6,6	8,2
Parámetros eléctricos	Tensión	v/f/hz	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	Potencia máxima nominal	W	2.650	4.100	4.500	6.800	7.000
	Corriente máxima nominal	A	12	19	6,9	13	13,2
	EER (Frío)	-	2,4	3,1	3,2	2,5	3,0
	COP (Calor)	-	3	3,4	3,6	3,5	3,6
	Flujo de aire H/M/L	m³/h	850	1.100	2.200	2.200	2.200
	Nivel de ruido	dB(A)	38/36/35	40/39/36	47/44/40	49/45/42	49/45/42
Unidad interior	Presión Estática	Pa	25	25	50	50	50
	Drenaje Diametro	mm	25	25	25	25	25
	Peso neto	Kg	21,5	22	44	44	44
	Dimensiones (WxHxD)	mm	920x210x570	920x210x570	1.200x800x300	1.200x800x300	1.200x800x300
	Dimensiones con embalaje	mm	1.115x280x690	1.115x280x690	1.400x920x371	1.400x920x371	1.400x920x371

KHÖNE®



Línea Comercial

Unidad exterior

Inverter



Tecnología
Inverter



Serpentín con tecnología golden Fin
Mejora la eficiencia de calefacción al
acelerar el proceso de descongelamiento.
También, mejorar la resistencia del aire
salino, lluvias y otros elementos corrosivos.



Bajo ambiente en enfriamiento y
calentamiento
Puede funcionar en enfriamiento normal
y calentamiento en condiciones que la
temperatura ambiente disminuye a -15°C.



Descongelamiento inteligente
El tiempo de descongelamiento se puede
ajustar automáticamente de acuerdo a la
temperatura ambiente.

ESPECIFICACIONES

Capacidad Nominal		Btu/h	18.000	24.000	36.000	48.000	60.000
Modelo unidad interior	Piso-Cielo		KPCI-MUE24BC2	KPCI-MUE24BC2	KPCI-MUE36BC2	KPCI-MUE48BC2	KPCI-MUE60BC2
	Cassette		KCAI-KFR18BC2	KCAI-MCD24BC2	KCAI-KFR36BC2	KCAI-KFR48BC2	KCAI-KFR60BC2
	Ducto		KDUI-MT18BC2	KDUI-KFR24BC2	KDUI-KFR36BC2	KDUI-KFR48BC2	KDUI-KFR60BC2
Parámetros eléctricos	Tensión	v/t/hz	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	Potencia máxima nominal	W	1.630	2.190	4.500	6.800	7.000
	Corriente máxima nominal	A	7,5	10	6,9	13	13,2
Compresor	Tipo	-	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Marca	-	GMCC	GMCC	SANYO	SANYO	HIGHLY
Otros parámetros	Refrigerante	-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Precarga refrigerante	Kg	1,3	1,65	2,98	2,98	2,8
	Dimensiones (WxHxD)	mm	780x288x590	780x288x590	910x360x805	910x360x805	910x360x805
	Peso Neto	Kg	30	40	65	70	83
	Dimensiones con embalaje	mm	890x385x628	890x385x628	1.022x480x835	1.022x480x835	1.022x480x877
Conexión	Máxima longitud	m	30	30	50	50	50
	Máxima altura	m	15	15	30	30	30
	Diámetro línea líquido	mm (*)	6,35mm (1/4")	6,35mm (1/4")	9,52mm (3/8")	9,52mm (3/8")	9,52mm (3/8")
	Diámetro línea gas	mm	12,7mm (1/2")	12,7mm (1/2")	15,88mm (5/8")	15,88mm (5/8")	15,88mm (5/8")
	Carga adicional refrigerante sobre 5m conexión*	g/m	22	22	22	22	22
Temperaturas funcionamiento	Interior (Frio/Calor)	°C	17 a 32/0 a 30	17 a 32/0 a 30	17 a 32/0 a 30	17 a 32/0 a 30	17 a 32/0 a 30
	Exterior (Frio/Calor)	°C	-15 a 48/-15 a 24	-15 a 48/-15 a 24	-15 a 48/-15 a 24	-15 a 48/-15 a 24	-15 a 48/-15 a 24



www.khone.cl

*Khöne se reserva el derecho a realizar
modificaciones técnicas sin previo aviso
con el fin de mejorar el producto.